

Římské rolety

Elektrické římské rolety Kette typ 5.4

adrems

Stínící technika a dekorace oken.

*Římské rolety nabízejí širokou škálu možností pro ty, kteří by rádi skloubily **výhody praktičnosti rolety a elegance závěsu či záclon.***

*Největší výhodou římských rolet je způsob navíjení, kdy se **látka** nenavíjí na kotouč, nýbrž **se úhledně skládá do pravidelných skladů.***

*Všechny římské rolety budou vždy budou tvořit **atraktivní a výrazný designový prvek** Vašeho domova.*

Naše produkty instalujeme i do zcela atypických tvarů oken. Pomocí římské rolety lze zastínit šikmé i kruhové okno.



Nároční klienti ocení exkluzivní variantu elektricky ovládaných římských rolet.



Římské rolety

Elektrické římské rolety Kette typ 5.4

adrems

Stínící technika a dekorace oken.

Užijte si pocit naprostého luxusu při **ovládání Římské rolety jednoduchým stisknutím tlačítka.**

Římská roleta Kette typ 5.4 spojuje **osvědčenou konstrukci s motorovým pohonem nejvyšší kvality**, který lze ovládat pomocí nástěnného vypínače nebo dálkového ovládání.

Ovládání římské rolety lze napojit také na Váš dosavadní dálkový ovladač, se kterým ovládáte např. závěsy, markýzu, nebo garážová vrata.



Římské rolety


Elektrické římské rolety Kette typ 5.4

adrems

Stínící technika a dekorace oken.


VÝHODY římských rolet Kette Electric:

- záruka 5 let
- jedinečné spojení krásy a elegance
- špičková kvalita zpracování, bohaté dekorování
- široká nabídka zpracování i materiálů pro každý styl i rozpočet
- bohatá paleta barev

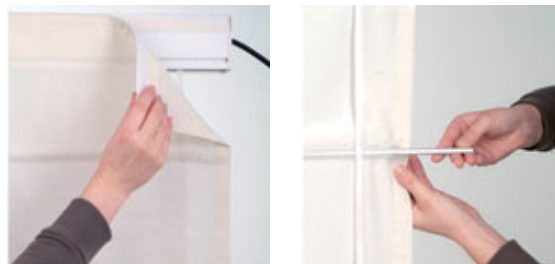

FUNKCE římských rolet Kette Electric:

- Nehořlavost římské rolety
- Izolace proti hluku a ozvěně
- Tepelná izolace
- Zatemnění
- Schopnost odpuzovat nečistoty
- Ochrana proti slunci
- Ochrana proti oslnění
- Ochrana před zvědavými pohledy

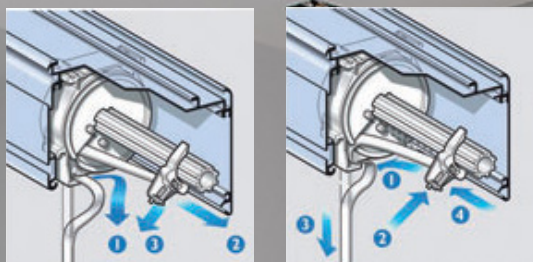

Římské rolety



Elektrické římské rolety Kette typ 5.4



Stínící technika a dekorace oken.

Operation	Max. width (cm) ¹	Max. height (cm) ¹	Max. weight (kg)
ABC-17 middle motor	360	350	4,5

¹min. width 44cm., max. surface 9m²

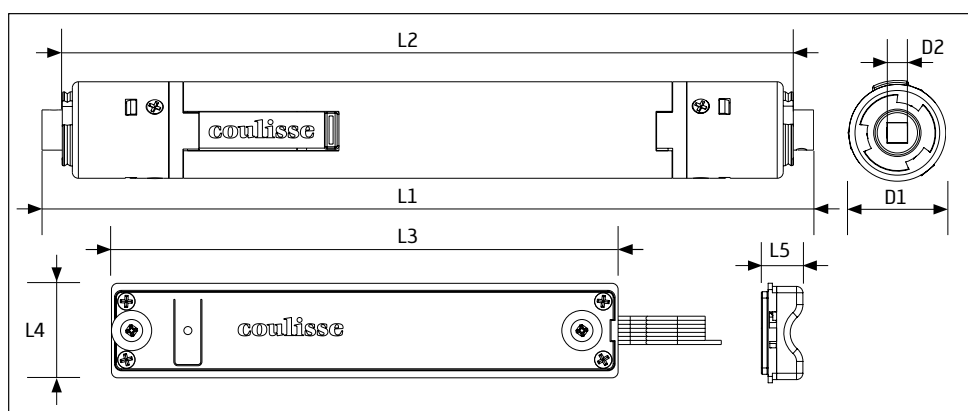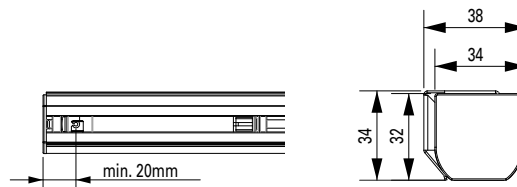

Type	L1	L2	L3	L4	L5	Ø D1	□ D2
ABC-17	192	182	126	24	9	24	5

Type	Power supply	Rated power	Max. lifting weight	Max. Torq - rpm	Operating temp.	Max. channels to pair
ABC-17	12-24VDC	0.6A-7W	4,5 kg	0.8Nm-28 rpm	5°-60°	32 channels

width (cm)	Number of cord spools	
	Absolute Roman Blind & motorized	Absolute Roman Blind - top-down/bottom-up
.. - 85	2	4
85 - 130	3	6
130 - 180	4	8
180 - 230	5	10
230 - 300	6	x
300 - 360	7	x

width (cm)	Number of clips	
	Absolute Roman Blind (all configurations)	
.. - 80	2	
80 - 120	3	
120 - 180	4	
180 - 220	5	
220 - 300	6	
300 - 360	7	